

2,4 GHz Gateway-handleiding

Inhoud

<u>Producteigenschappen</u>	2
<u>Parameter</u>	3
<u>Indicatorstatus</u>	3
<u>Instructie voor smartphone -app</u>	4-10
<u>Download en installeer de "Tuya Smart"-app</u>	4
<u>Overeenkomstcode</u>	4-5
<u>Kopieer afstandsbediening</u>	6
<u>Zone selecteren</u>	7
<u>Zonenaam wijzigen</u>	8
<u>Koppelen/ontkoppelen met lamp</u>	9
<u>Deel apparaten met familie</u>	10
<u>Alexa spraakbesturing instructie</u>	11
<u>Google Home spraakbesturing instructie</u>	12
<u>Aandacht</u>	13

Producteigenschappen

De gateway is compatibel met de MiBoxer 2.4GHz-serie. Het kan via Wi-Fi communiceren met de cloud en telefoon, en de aangesloten lampen op afstand bedienen met de app "**Tuya Smart**" of "**MiBoxer Smart**"



Compatibel met de MiBoxer 2.4GHz-serie



Spraakbesturing van derden



16 Miljoenen kleuren om uit te kiezen



Afstandsbediening



Kleurtemperatuur verstelbaar



Functie voor thuisdeling



Gedimde helderheid / verzadiging



Tap-to-run & automatisering



Slimme telefoon APP-bediening



Timerfunctie

Parameter

Modelnummer: WL-Box2

Invoer: 5V  500mA (Type-C)


Werktemperatuur: -10~40°C

Draadloze technologie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz

Zendvermogen: 6dBm

2.4G RF-besturingsafstand: 30m

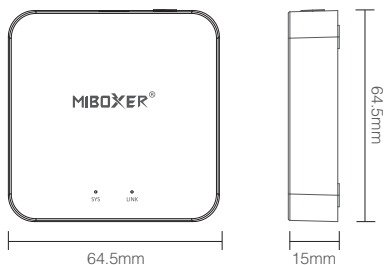

Indicatorstatus

Apparaatstatus	"SYS" Indicator	"LINK" Indicator
Koppelen met wifi	flits snel	Uit
Verbonden met wifi	Uit	Op
Stuursignaal ontvangen	Uit	Knipperend
Wi-Fi verbroken	Op	Uit

Instructie voor smartphone -app

Download en installeer de "Tuya Smart" APP

Zoeken "Tuya Smart" in Apple of Google Store, of scan QR-code direct.

Maak a.u.b. een account aan als u het voor de eerste keer gebruikt.




Koppelen met netwerk (5G-router is nutteloos)

1). Draadgateway met stroombron, laat smartphone verbinding maken met wifi.

2). Stand-by koppelen met netwerk


Bevestig dat de "SYS"-indicator snel knippert.

Als de indicator niet snel knippert, druk dan 3 seconden lang op "SET".



3). Klik op "+" in de APP

4). Klik op "Add Device"

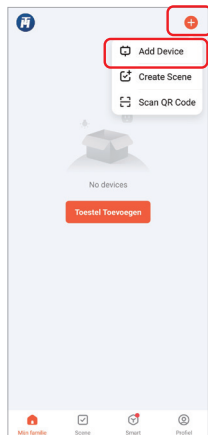

5). Selecteer "Verlichting"

6). Ontdek "Verlichting (BLE+Wi-Fi)"

7). Voltooi elke stap op basis van instructies




Kopieer afstandsbediening

Wanneer u veel lampen heeft en deze met de afstandsbediening in zones hebt ingedeeld; er zijn twee methoden voor de nieuwe gateway om deze lampen te bedienen:

Methode 1: Koppel de lampen één voor één volgens de codekoppelingsmethode van de gateway. (Nadeel: te tijdrovend en arbeidsintensief)

Methode 2: Gebruik de functie "Kopieer afstandsbediening", en nadat het kopiëren is gelukt, kunt u de lamp bedienen met de APP. (Voordelen: bespaar tijd en moeite)

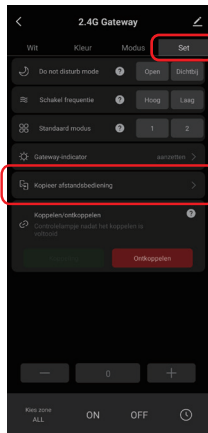


Hoe afstandsbediening te kopiëren?

1. Klik op "Set"
2. Klik om afstandsbediening te kopiëren
3. Klik op de knop "Kopieren".
4. Volg de app om de kopie te voltooien.

Verwijderen


Verwijder de gekopieerde afstandsbediening om de afstandsbediening onafhankelijk te maken van de gateway.

Opmerking: de gateway kan slechts 1 afstandsbediening kopiëren, en nogmaals kopiëren zal de vorige overschrijven.

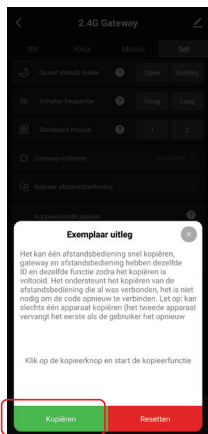


Zone selecteren


1). Klik op de gateway die u hebt toegevoegd op de startpagina van de APP, zoals "2.4G Gateway".



2). Zoals getoond

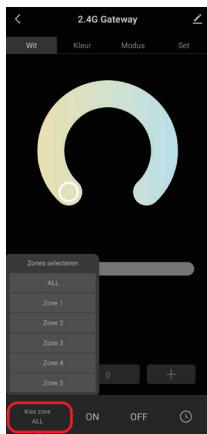

Kort indrukken om zone te selecteren (totale zone, 1-16 zones)

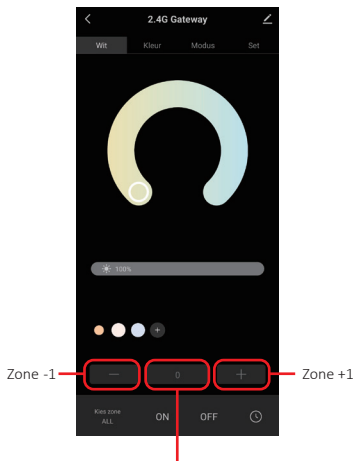


Kort indrukken om zone te selecteren (totale zone, 1-100 zones)

Opmerking: "0" vertegenwoordigt de totale zone


Hoe de zonenaam te wijzigen ?

Let op: Alleen wijzigen
de naam van de totale zone en 1-16 zones

1). Druk lang op "Choose zone"

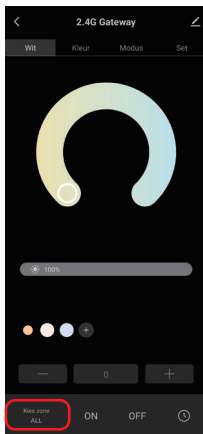

- 2). Klik op de zonenaam die u wilt wijzigen (bijvoorbeeld: ALL)
- 3). Voer de naam in die u wilt definiëren
- 4). Klik op "Opslaan" om succesvol te wijzigen

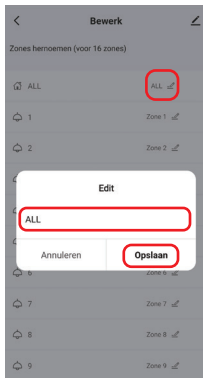


Koppelen/ontkoppelen met lamp

De lamp moet worden gecodeerd met de te bedienen gateway. Eén zone kan talloze MiBoxer 2.4G-lampen aansturen


Link beschrijving:

- 1). Selecteer de te koppelen zone;
- 2). Zet de lamp uit en zet de lamp na 10 seconden weer aan (raadpleeg de handleiding van de lamp voor details);
- 3). De lamp brandt, druk eenmaal binnen 3 seconden kort op de "Koppeling"-knop;
- 4). Het lampje knippert 3 keer langzaam om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht.

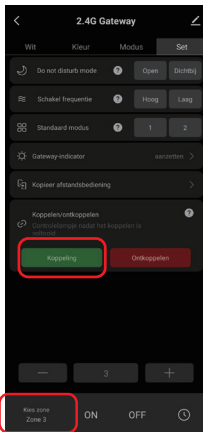


Beschrijving ontkoppelen:

- 1). Selecteer de te ontkoppelen zone;
- 2). Schakel de lamp uit en weer aan na 10 seconden (raadpleeg de handleiding van de lamp voor details);
- 3). Het lampje brandt, druk eenmaal kort op de knop "Ontkoppelen" binnen 3 seconden;
- 4). De lamp knippert 10 keer snel, de ontkoppeling is gelukt.

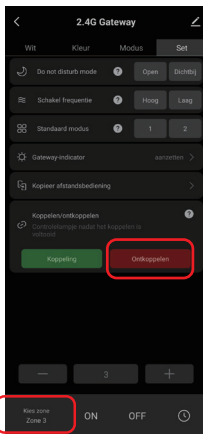


Deel apparaten met familie

1). Klik op "✎" in de rechterbovenhoek van de gatewaypagina.

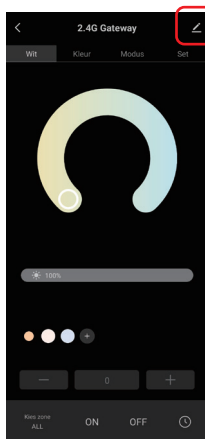


2). Klik op "Toestel Delen" en volg de APP-prompt om het delen van het apparaat te voltooien.



Alexa spraakbesturing instructie

Voeg het apparaat toe aan de Tuya Smart App ([zie pagina 4 voor details](#)), en voeg de volgende handelingen:


- 1). Alexa-app openen
- 2). Klik op "More" in de rechterbenedenhoek
- 3). Klik op "Skills & Games"



- 4). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 5). Typ in "Smart life" and search



- 6). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten



Alexa spraakbesturingsgroepering

Schakel eerst met je stem van groep en bedien vervolgens het aan, uit, de kleur, de helderheid en de kleurtemperatuur van de lampen.

Spraakopdrachten over groeperen zijn als volgt:

"Alexa, stel de <apparaatnaam> groep in op 7."

"Alexa, verklein de groep op de <apparaatnaam> met 3."


"Alexa, wat is de <apparaatnaam> groep?"

"Alexa, stel de groep op de <apparaatnaam> in op (0-100)"


Google Home spraakbesturing instructie

Voeg het apparaat toe aan de Tuya Smart App ([zie pagina 4 voor details](#)), en volg de volgende handelingen:


- 1). Google Home-app openen
- 2). Klik op "+" in de linkerbovenhoek




- 3). Klik op "Set up device"



- 4). Klik op "Works with Google"



- 5). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 6). Typ in "Smart life" and search
- 7). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten



Opmerking: de Google Home-stem ondersteunt geen groepsbesturing.

Aandacht

1. Wanneer de gateway is geïnstalleerd, moet deze ver verwijderd zijn van sterke magnetische velden, anders zal dit de besturingsafstand ernstig beïnvloeden.
2. Installeer het apparaat niet in direct zonlicht, vochtigheid of andere gebieden met hoge temperaturen, en de werkt temperatuur is -10~40°C.



Scan de QR-code of bekijk de video via de volgende link
<https://miboxer.com/wifi-series-video>



Gemaakt in China