

Verbinden & ontkoppelen WIFI of Zigbee schakelaars met de Tuya Smart app

Versie: 2.00



Router instellingen controleren

1. Inloggen in de router en ga naar wifi instellingen.
2. Controleer of 2.4GHz frequentie aanstaat. Indien niet, activeer 2,4GHz.
3. Advies om 2,4 GHz op een vast kanaal in te stellen i.p.v. automatisch.

Koppelen mobiel/tablet.

4. Download de Tuya Smart app (aanbevolen) of Smart life app in de app store of in Google Play.



TuyaSmart 4+
Smart Life Smart Living
Tuya Inc.
★★★★★ 4.7, 12.5K Ratings
Free




Tuya Smart App

5. Registreer u in de app volgens de aanwijzingen op het scherm. Vul email plus wachtwoord in om in te loggen. De app ondersteunt alleen 2,4 Ghz wifi netwerk.
6. Uw smartphone moet (in eerste instantie) verbonden zijn met uw WIFI netwerk.
7. Druk op de plus + in de rechter bovenhoek van uw applicatie op de smartphone toe te voegen (add device klikken). Selecteer in het overzicht aan de linkerkant "electra" om de wifi producten te koppelen met de app.

Indien U Zigbee schakelaars gebruikt moet er eerst een Gateway/ hub worden verbonden met de app.

Zie stap a) hieronder. Voor schakelaars kunt u deze stap overslaan.

Nadat u op het + teken klikt, zal de Tuya app automatisch apparaten gaan zoeken om mee te verbinden. Er verschijnt een melding in beeld indien er apparaten gevonden zijn. Indien u geen melding krijgt, is het advies om de producten handmatig toe te voegen.

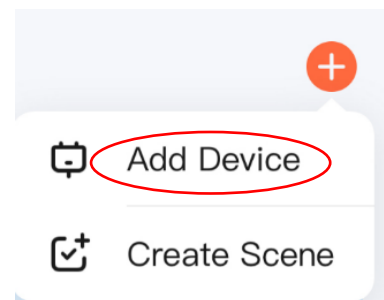


Verbinden & ontkoppelen WIFI of Zigbee schakelaars met de Tuya Smart app

Versie: 2.00



- a) Zigbee gateway / bridge toevoegen.
Kies de categorie "**Gateway Control**" en klik vervolgens op **Gateway (Zigbee)**. Het lampje van de gateway module moet rood knipperen om een verbinding te kunnen maken. Dit gebeurt automatisch wanneer de Gateway van stroom wordt voorzien.

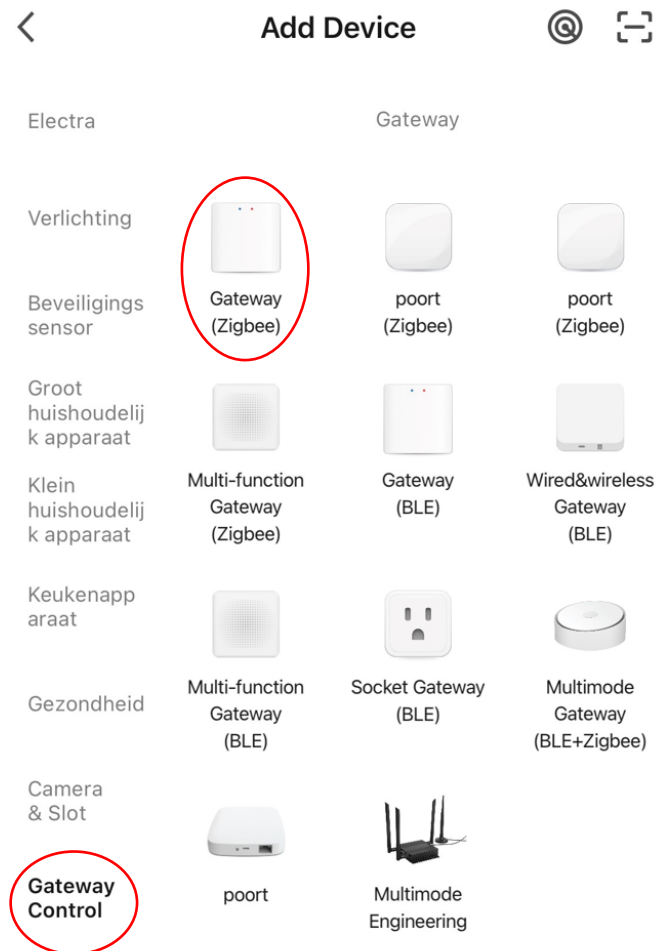

Verbinden & ontkoppelen WIFI of Zigbee schakelaars met de Tuya Smart app

Versie: 2.00





- b) Wifi/ Zigbee enkele of dubbele aan/uit schakelaar:
kies voor "**Schakelaar (Wi-Fi)**" of "**Schakelaar (Zigbee)**" om de module te verbinden

- c) Wifi/ Zigbee dimmer:
kies voor "**Dimmer switch (Wi-Fi)**" om de module te verbinden. Een Zigbee dimmer zal altijd automatisch een melden geven.

- d) Wifi/ Zigbee rolluikschakelaar:
kies voor "**Curtain switch (Wi-Fi)**" om de module te verbinden. Een Zigbee rolluikschakelaar zal altijd automatisch een melden geven.

- e) Wifi/ Zigbee stopcontact:
kies voor "**Stopcontact (Wi-Fi)**" of "**Stopcontact (Zigbee)**" om de module te verbinden

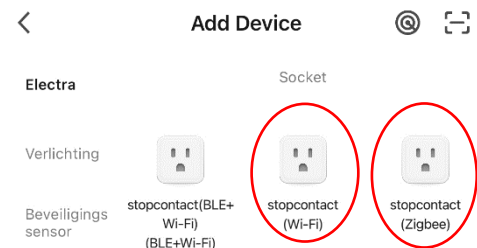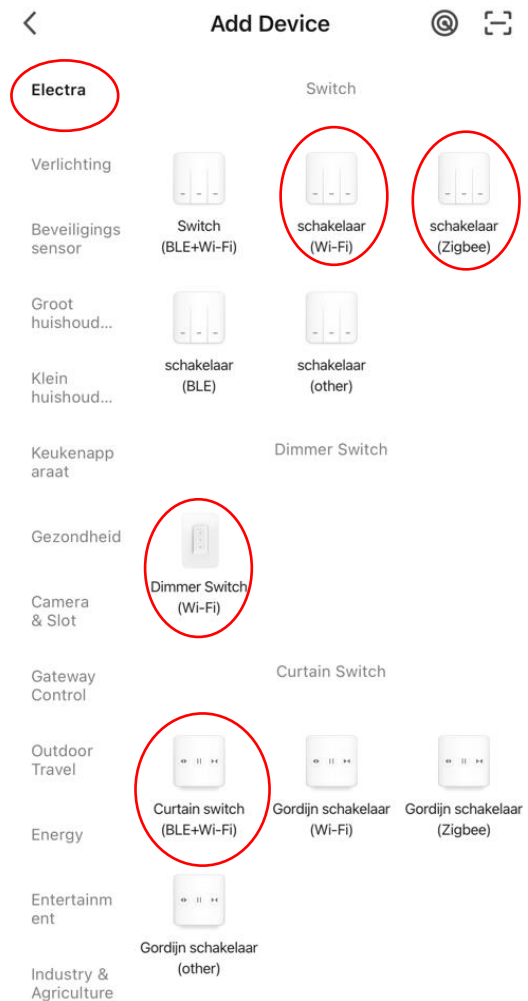

Verbinden & ontkoppelen WIFI of Zigbee schakelaars met de Tuya Smart app


Versie: 2.00



8. Vul uw wifi wachtwoord in en druk op "volgende"


Selecteer je 2.4GHz Wi-Fi netwerk

Alleen 2.4GHz Wi-Fi kanalen worden ondersteund. [Common router setting method](#)

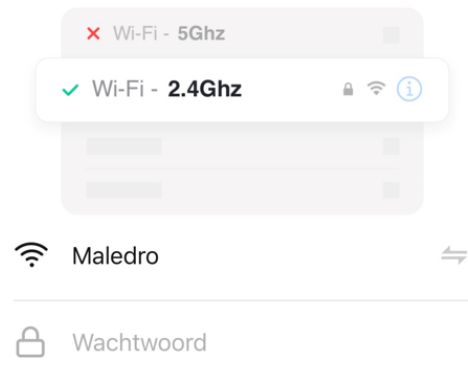

Volgende

9. De touch schakelaar dient uit te zijn. Druk dan op de aan/uit knop of het rondje op de schakelaar voor ongeveer 7 seconden. De rode indicator gaat knipperen, wat aangeeft dat het product gereed is voor de appverbinding
10. Vink "confirm the indicator is blinking rapidly" aan, klikt op volgende en wacht tot de verbinding is gemaakt.

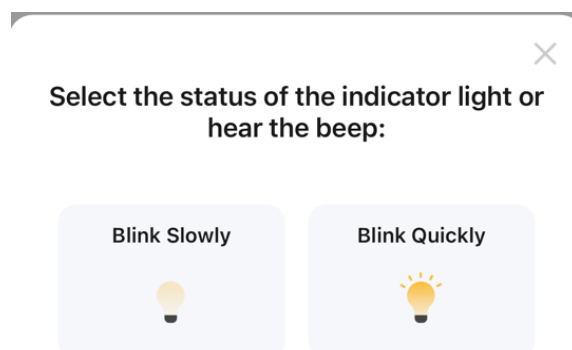

Verbinden & ontkoppelen WIFI of Zigbee schakelaars met de Tuya Smart app

Versie: 2.00



11. U kunt uw device herbenoemen door op het potlood icoontje te drukken in de rechter bovenhoek.

Let op: Indien de schakelaar van stroom wordt voorzien wil het product meteen met Wifi verbinden. Hierdoor knipperen de knoppen (tijdelijk) rood. Dit zal stoppen nadat de schakelaar met de app is verbonden.

Instructie voor eventueel ontkoppelen van het product.

Het product moet niet ingeschakeld zijn. Druk op de aan/uit knop of het rondje op de schakelaar voor ongeveer 3 seconden, waarna het blauwe lichtje gaat knipperen. Laat de aan/uit knop los. Druk dan nogmaals op de aan/uit knop of het ronde lichtje tot de licht indicator stopt met knipperen, hetgeen aangeeft dat de ont koppeling is voltooid.