


## Wisselschakeling instellen van WiFi of Zigbee schakelaars en dimmers via Tuya app

Versie: 1.00




Als de Wifi of Zigbee producten verbonden zijn met de Tuya app, is het mogelijk om een wisselschakeling / hotelschakeling in te stellen. Start de Tuya app en open de gewenste Wifi/ Zigbee schakelaar of dimmer. Hieronder staan een voorbeeld om 2 slimme enkele dimmers met elkaar te koppelen.

- a) Klik op het "potloodje" rechtsboven in de hoek om naar het menu te gaan. Selecteer vervolgens "koppeling met meervoudige bediening"

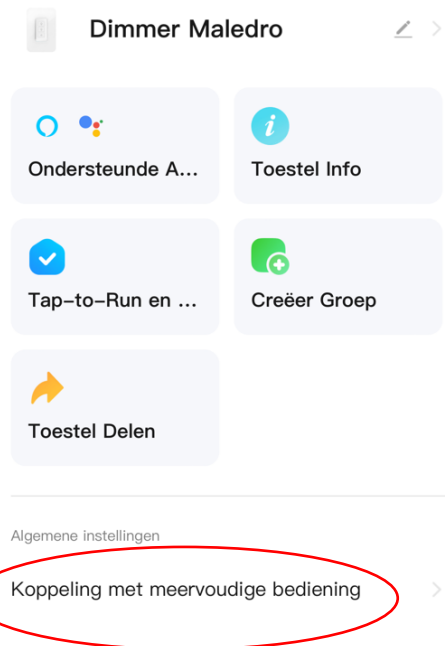

- b) Selecteer "switch 1" (rode cirkel). Voeg vervolgens de gewenste wisseldimmer toe. Op deze manier wordt de aan/uit functie met elkaar gekoppeld.

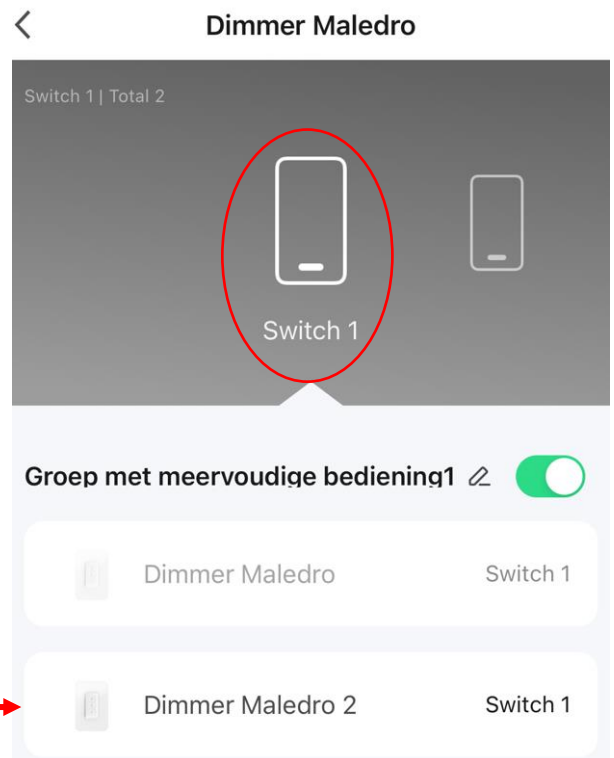


## Wisselschakeling instellen van WiFi of Zigbee schakelaars en dimmers via Tuya app

Versie: 1.00



- c) Selecteer "Bright Value 1" (rode cirkel). Voeg vervolgens de gewenste wisseldimmer toe. Op deze manier wordt de dimfunctie met elkaar gekoppeld. Let op, er kan een kleine vertraging om de dimfunctie zitten.

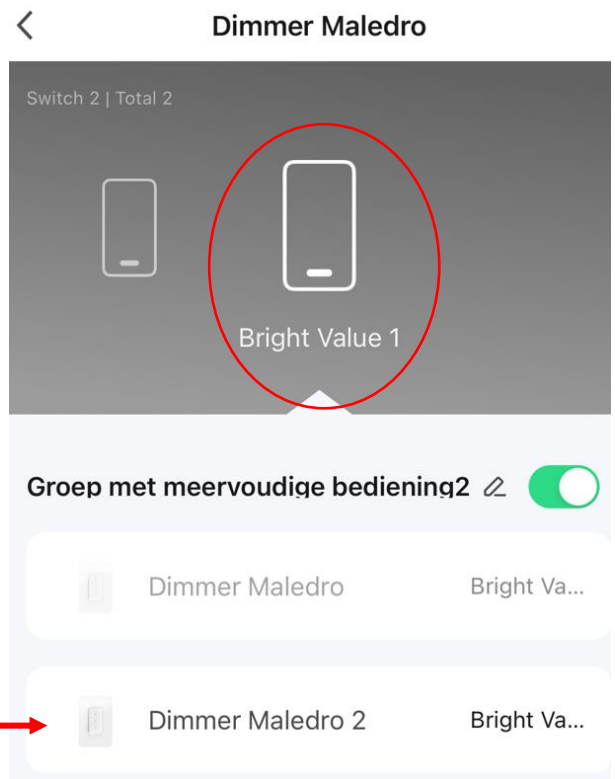

De 2 slimme dimmers werken nu correct samen met elkaar. Er zijn meer combinaties mogelijk. Bijv. ook een slimme dimmer met een slimme aan/uit schakelaar. Bij deze combinatie zal alleen "switch 1" met elkaar worden verbonden.

Bij een dubbele dimmer of aan/uit schakelaar is er een uitbreiding naar "switch 2 en Bright value 2". Deze moeten op dezelfde manier met elkaar gekoppeld worden. De meervoudige bediening kan via de groene schuifbalk geactiveerd en gedeactiveerd worden.